Heřmaneč

k.ú. Heřmaneč

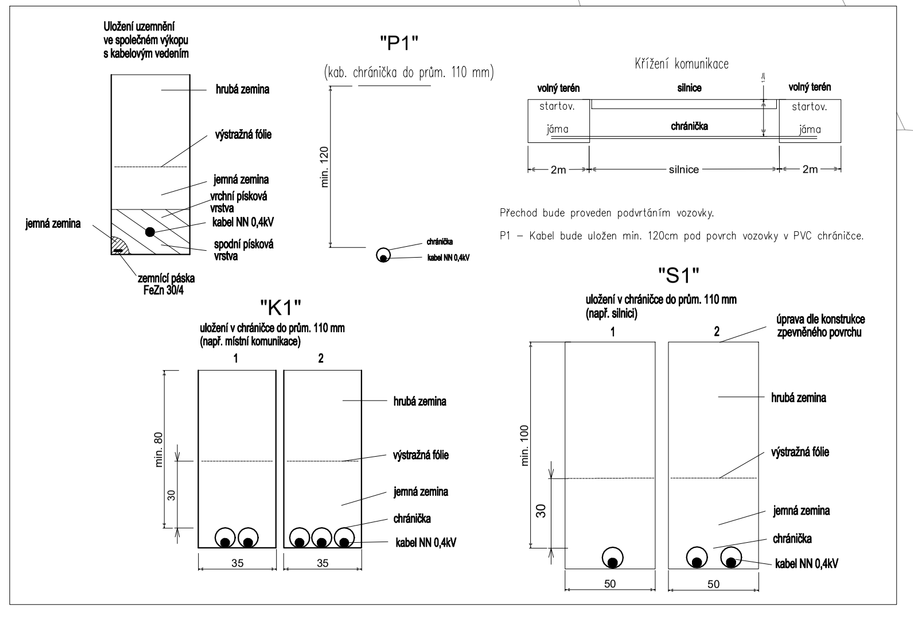

Přechod bude proveden podvrtáním vozovky.

P1 – Kabel bude uložen min. 120cm pod povrch vozovky v PVC chráničce.

LEGENDA EL. VEDENÍ

- nové kabelové vedení VO
- stávající kabelové vedení VO
- stávající kabelové vedení NN
- kabelová chránička
- nové uzemnění

LEGENDA INŽ. SÍTÍ

- vodovodní potrubí–Obec Heřmaneč
- komunikační vedení CETIN
- kanalizace–Obec Heřmaneč

LEGENDA EL. PRVKŮ VO

STÁVAJÍCÍ

- stávající stožár
- stáv. uzemnění

NOVÉ

- stožár ocelový bezpaticový A1–A17 FeZn 6m nad zemí, výložník SV –1000 svítidlo LED 35W
- stožár ocelový bezpaticový A18–A19 FeZn 8m nad zemí, výložník SV –1000 svítidlo LED 35W
- uzemnění (kulatina FeZn ø10) uložené v celé délce VO

Dle normy ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů a vegetačních ploch při stavebních pracích" bude v okolí dřevin proveden ruční výkop, který zohlední kořenový systém.

Ochranné pásmo dle energetického zákona 458/200 Sb. :
Podzemní kabelové vedení do 110 kV - 1m od okraje kabelového vedení
Proudová soustava: NN - 3PEN 50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebez. dotykem: NN - automatickým odp. od zdroje TN-C

Stávající zařízení značeno fialovou barvou.
Nové zařízení značeno zelenou a černou barvou.

Vypracoval:	Matěj Distel	Zodp. projektant:	Ing. Miloslav Antonů	SETO, spol. s r.o. Hradecká 17/IV 380 01 Dačice tel/fax: 384 420 229
Místo stavby:	Heřmaneč	Kraj:	Jihočeský	
Investor:	Obec Heřmaneč			
Název stavby:	Heřmaneč, rozšíření VO	Číslo stavby:	21/2022	Číslo výtisku:
		Formát výkresu:	A1	
		Stupeň PD	dokumentace DÚ dokumentace DS	
		Datum:	09/2022	
Druh přílohy:	Situace projektovaného vedení, stávajících sítí, řezy výkopem	Měřítko:	1:500	
		Číslo výkresu:	2	